
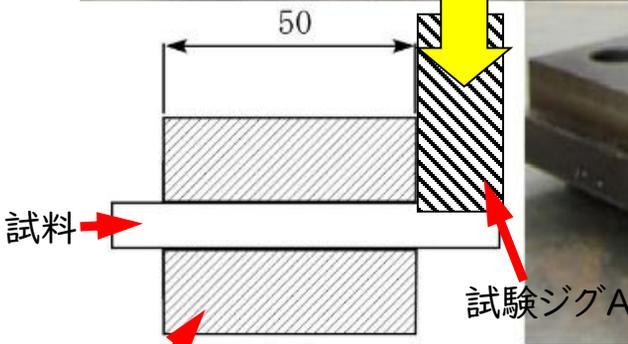
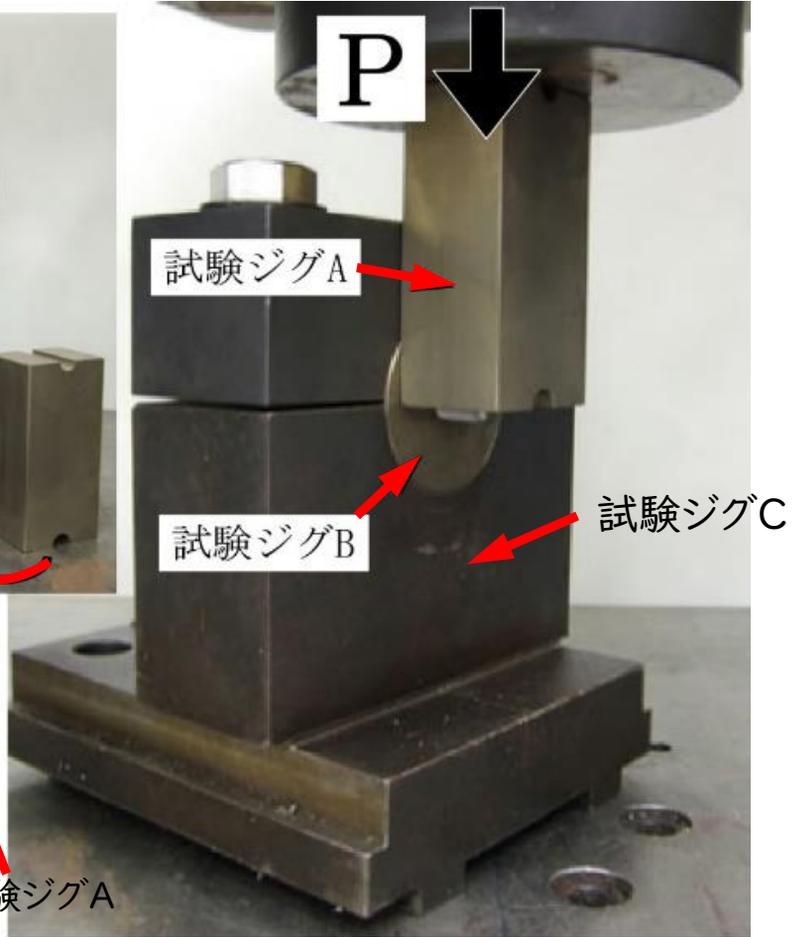


【せん断試験ジグ(1面せん断用)】


金属の丸棒状の試料をカッター(試験ジグAと試験ジグB)でせん断させて、せん断強さを調べるための試験ジグです。せん断面が1面だけの「1面せん断法」です。

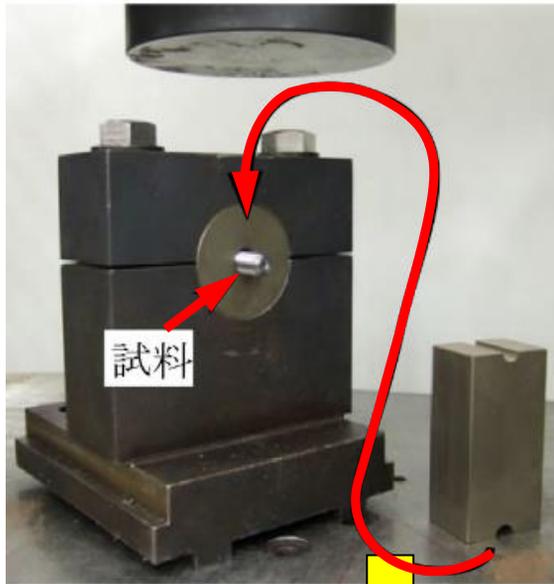



試験ジグB ($\phi 50^{+0.0}_{-0.1}$)

試験ジグAの例

30mm角



めねじ(M10またはM16)を設ければ、試験ジグAを試験機に固定することができ、より安定した試験になります。

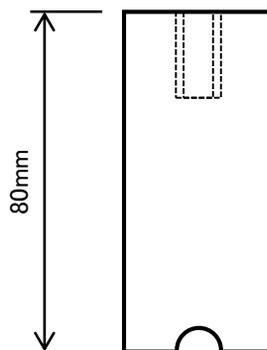

試験ジグAと試験ジグBをご用意ください。

※ 試験ジグAと試験ジグBの全体またはせん断力が作用する部分には、焼入れなどによる硬化処理しておくことが望ましい。